WCF 型水流量标准装置

WCF 型水流量标准装置（以下简称“装置”）配置有高精度电子秤及标准表等两套标准器，可实现静态质量法及标准表法等两种检定方式。依据国家相关检定规程，该装置可对速度式流量计、容积式流量计、差压式流量计、质量流量计等多种流量仪表开展型式评价、计量检定和校准工作。

1．技术规格（可按客户需求定制）

装置扩展不确定度	U_{rel} ≤ 0.2%(k=2) 标准表法；U_{rel} ≤ 0.05%(k=2) 称重法
检表口径	DN10 ～ DN300
流量范围	（1 ～ 8000）m^3/h
测试方法	标准表法、静态质量法、静态质量法 + 标准表法
检表类型	速度式流量计、容积式流量计、差压式流量计、质量流量计
工作介质	清洁水等

2. 订货须知

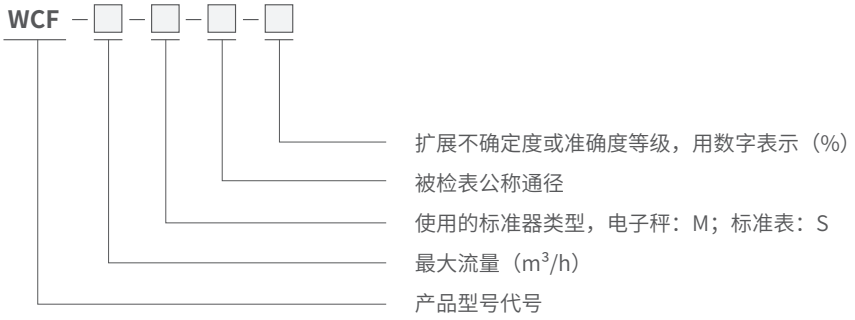

例：流量范围（1 ～ 100）m^3/h，标准表作标准器，被检表公称通径为 DN25/50/80/100，扩展不确定度 U_r=0.2（k=2）。代号表示为：

WCF-100-S-DN25/100-0.2

3、实物照片展示